

DOMITECH

Ferrolì



garanție
3 ani




kit de evacuare
inclus



punere în
funcțiune
gratuită



eficiență
energetică



dimensiuni
compacte



compatibilă
cu termostat
OpenTherm®



funcție
antiîngheț




economică



compatibilă
sistem cu
panouri solare



Centrale termice murale

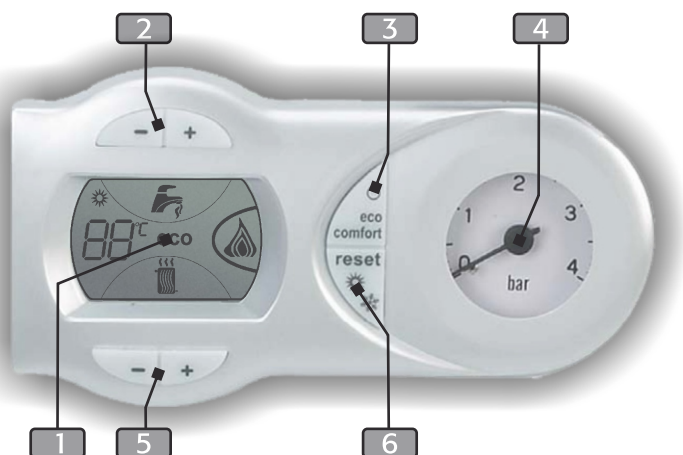

- 1 Display
- 2 Taste pentru reglarea apei calde menajere (a.c.m.)
- 3 Tastă selectare mod Economy/Comfort a.c.m Pornit/ Oprit
- 4 Manometru
- 5 Taste pentru reglarea temperaturii din instalația de încălzire
- 6 Tastă Reset - selectare mod Vară/Iarnă
- Meniu "Temperatură variabilă"



⇒ Simbol a.c.m.



⇒ Simbol încălzire

88°C

⇒ Indicator multi-funcție (clipește intermitent în timpul funcției de protecție a schimbătorului)

eco

⇒ Indicator mod Eco (Economy)



⇒ Indicator arzător aprins și putere curentă (clipește intermitent în timpul funcției de protecție a flăcării)



⇒ Indicator mod Vară

INTUITIV ȘI UȘOR DE FOLOSIT

DOMITECH sunt centrale termice murale pentru încălzire și preparare acm, cu randament ridicat care funcționează cu gaz natural sau GPL.

Sunt prevăzute cu schimbător bitermic din cupru de înaltă eficiență, cu arzător atmosferic, sistem de control cu microprocesor, pompă, funcție antiîngheț și antiblocare pompă.


DIMENSIUNI COMPACTE

Folosind dispozitivul OPȚIONAL:

Cronotermostat modulant ROMEO,

conectabil prin cablu sau unde radio:

- Setarea temperaturii (încălzire și a.c.m.);
- Monitorizarea stadiului de operare al centralei;
- Afișarea temperaturii de interior și exterior;
- Restart centrală în caz de închidere temporară;
- Setarea programelor zilnice sau săptămânale de încălzire.

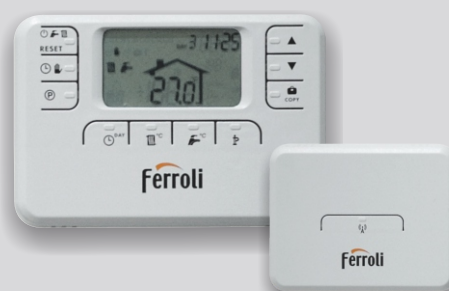

COMPONENTE ELECTRONICE AVANSATE

DOMITECH		C24 *		F24 **		C32 *		F32 **	
Putere/Debit a.c.m.		Pmax	Pmin	Pmax	Pmin	Pmax	Pmin	Pmax	Pmin
Putere termică utilă	kW	23,3	7,0	24,0	7,2	31,1	9,7	32,0	9,9
Debit a.c.m. la Δt 25°C	l/min	13,3		13,7		17,8		18,3	
Dimensiuni/Masă									
Înălțime	mm	700				700			
Lățime	mm	400				400			
Adâncime	mm	260				360			
Masă cu ambalaj	kg	27		32		33		38	

* tiraj natural (model C)

** tiraj forțat (model F)