

# DIVATECH

# Ferrolì



## 2 SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ:

- pentru preparare a.c.m.
- pentru preparare agent termic

Centrale termice murale



garanție  
3 ani




kit de evacuare  
inclus



punere în  
funcțiune  
gratuită



eficiență  
energetică



dimensiuni  
compacte



compatibilă  
cu termostat  
OpenTherm®



funcție  
antiîngheț



compatibilă cu  
sondă exterioară  
de temperatură




compatibilă  
sistem cu  
panouri solare



economică



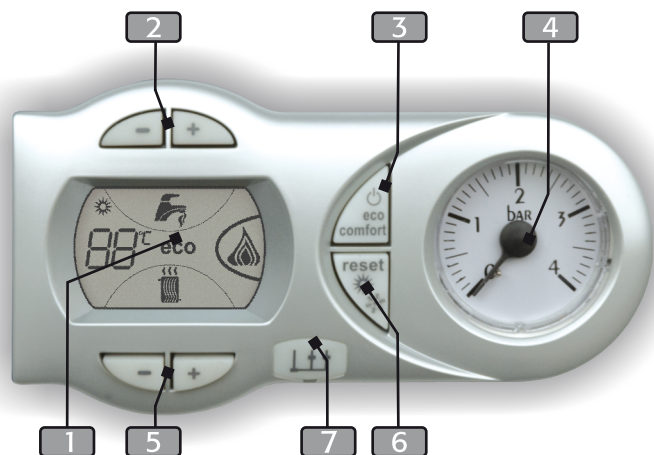

- 1 Display
- 2 Taste pentru reglarea apei calde menajere (a.c.m.)
- 3 Tastă selectare mod Economy/Comfort a.c.m Pornit/ Oprit
- 4 Manometru
- 5 Taste pentru reglarea temperaturii din instalația de încălzire
- 6 Tastă Reset - selectare mod Vară/Iarnă  
- Meniu "Temperatură variabilă"
- 7 Conexiune service.

## Display



⇒ Simbol a.c.m.



⇒ Simbol încălzire

88°C

⇒ Indicator multi-funcție (clipește intermitent în timpul funcției de protecție a schimbătorului)

eco

⇒ Indicator mod Eco (Economy)



⇒ Indicator arzător aprins și putere curentă (clipește intermitent în timpul funcției de protecție a flăcării)



⇒ Indicator mod Vară

## INTUITIV ȘI UȘOR DE FOLOSIT

DIVATECH sunt centrale termice murale pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră cu cameră etanșă și tiraj forțat, cu funcționare pe gaze naturale sau GPL.

Sunt dotate cu 2 schimbătoare de căldură, unul principal și unul secundar în plăci pentru preparare a.c.m., arzător atmosferic cu aprindere electronică, sistem de control cu microprocesor, pompă, funcție antiîngheț și antiblocare pompă.

## Caracteristici

## DIMENSIUNI COMPACTE

## Economie și confort

### Folosind dispozitivele OPȚIONALE:

#### 1. Cronotermostat modulant ROMEO,

conectabil prin cablu sau unde radio:

- Setarea temperaturii (încălzire și a.c.m.);
- Monitorizarea stadiului de operare al centralei;
- Afișarea temperaturii de interior și exterior;
- Restart centrală în caz de închidere temporară;
- Setarea programelor zilnice sau săptămânale de încălzire.



#### 2. Sonda exterioară de temperatură,

se poate conecta pentru a îmbunătăți funcționarea centralei având ca referință temperatura exterioară măsurată.



## COMPONENTE ELECTRONICE AVANSATE

| DIVATECH                      |       | F24  |      |
|-------------------------------|-------|------|------|
| Putere/Debit a.c.m./Randament |       | Pmax | Pmin |
| Putere termică utilă          | kW    | 24,0 | 7,2  |
| Debit a.c.m. la Δt 25°C       | l/min | 13,7 |      |
| Randament la Pmax (80-60°C)   | %     | 93   |      |
| Dimensiuni/Masă               |       |      |      |
| Înălțime                      | mm    | 700  |      |
| Lățime                        | mm    | 400  |      |
| Adâncime                      | mm    | 330  |      |
| Masă cu ambalaj               | kg    | 32   |      |

## Date tehnice